

アルミ線用コンパウンド1号(アルボンNo.1)



1kg缶

400g入りチューブ

アルミ線用コンパウンドは、アルミ線相互の接続またはアルミ線と銅線を接続するコネクタ及びスリーブ等に塗布して安定した電気性能を得る目的で使用します。

効果

アルミ線用コンパウンドは、

1. 接続後の酸化被膜形成による電気抵抗増加防止
2. 雨水の侵入による電気化学的腐蝕防止

などの効果があります。

性能


コネクタ及びスリーブなどと接続し試験を行い規格を満足致します。

試験項目	規格
ヒートサイクル	NEMA規格 (クラスA) 500回ヒートサイクル
塩水噴霧	JIS規格 1000時間塩水噴霧

成分

コンパウンドの主な成分。

シリコンカーバイト粒
亜鉛粒
鉱油系グリース
その他微量成分

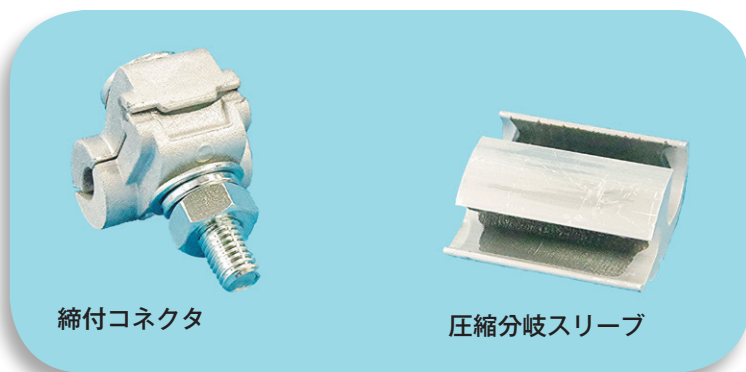

締付コネクタ

圧縮分岐スリーブ

アルミコンパウンド使用接続材料