


接地スリーブ

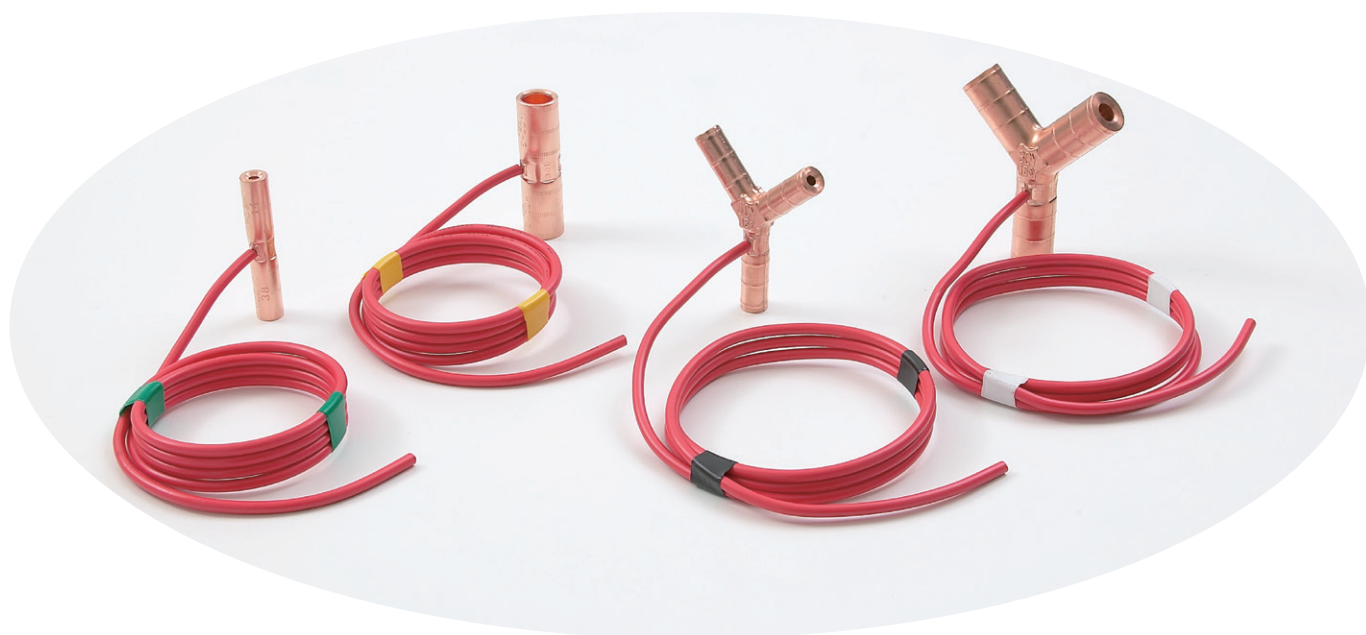

【東京電力仕様】

架空配電線で使用されている柱上変圧器の二次側口出線と低圧引上線および接地線との接続に使用されるスリーブです。

●適合電線・工具

種類	適合電線 (mm ²)		適用工具		適用工具		
			12トン圧縮工具		6トン圧縮工具		
	口出し線	引上線	適用ダイス	圧縮回数	適用ダイス	圧縮回数	
I 型	10 I	14	38	HCC-1	1回 (片側)	NC-2	2回 (片側)
	20 I	30	38	HCC-1		NC-2	
	30 I	50	150	HCC-3		NC-4	
	50 I	100	150	HCC-3		NC-4	
	I (30,60)	30	60	HCC-1		NC-2	
	I (38,50)	50	38	HCC-1		NC-2	
Y 型	10Y	14	38	HCC-1		NC-2	
	15Y	22	38	HCC-1		NC-2	
	20Y	30	38	HCC-1		NC-2	
	30Y	50	150	HCC-3		NC-4	
	50Y	100	150	HCC-3		NC-4	
	100Y	100	60	HCC-3		NC-4	
	Y (30,60)	30	60	HCC-1		NC-2	
	Y (50,100)	50	100	HCC-3		NC-4	
Y (100,100)	100	100	HCC-3	NC-4			