


低圧引込スリーブ

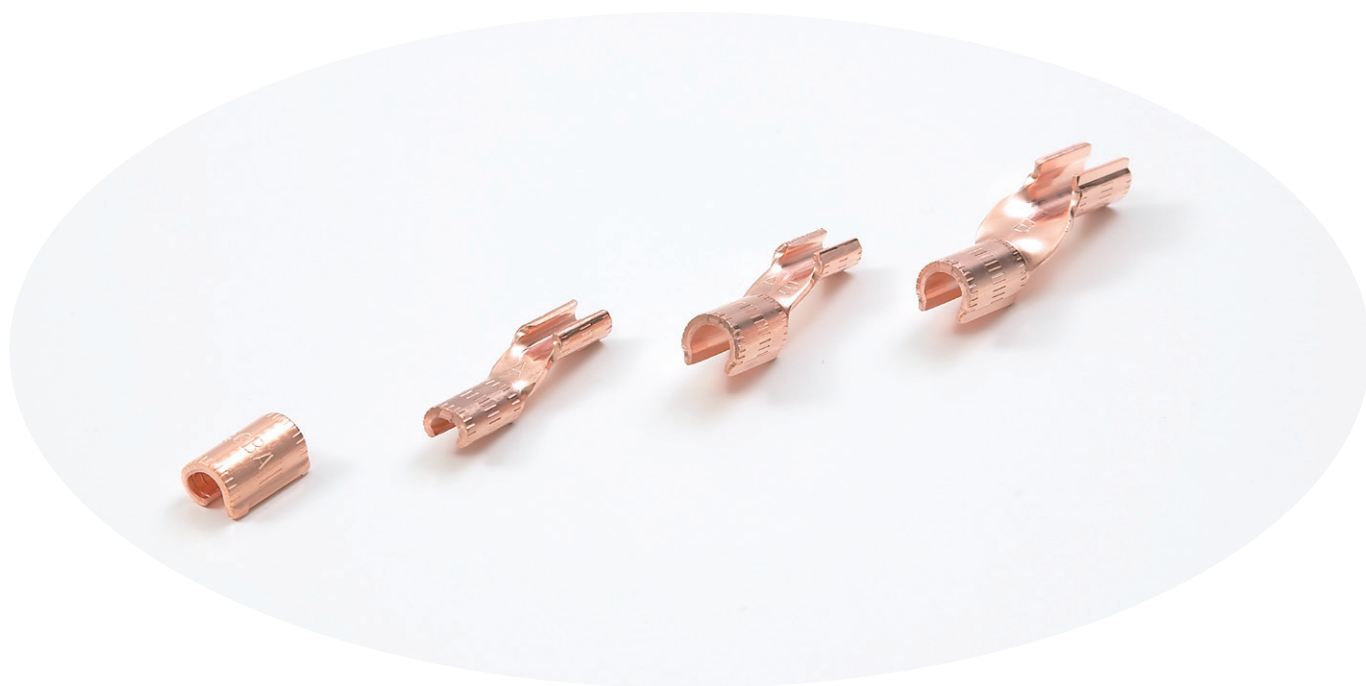

【東京電力仕様】

低圧架空引込線と需要家引込口配線の接続など、張力のかからない接続に使用します。

●適合電線

被接続線 接続線	φ2.0mm	φ2.6mm	φ3.2mm	5.5mm ²	8mm ²	14mm ²	22mm ²
φ2.0mm	BA型又はA型					AB型	
φ2.6mm							
φ3.2mm							
5.5mm ²							
8mm ²	AB型					B型	
14mm ²							
22mm ²							

●適合ダイス・圧縮回数 (工具：MY-107)

スリーブ種類	適合ダイス		圧縮回数
BA型	B (22)		2回
A型	A (○2.6-14)		片側2回
AB型	A溝	A (○2.6-14)	片側2回
	B溝	B (22)	
B型	B (22)		片側2回