


# バイス型コネクター

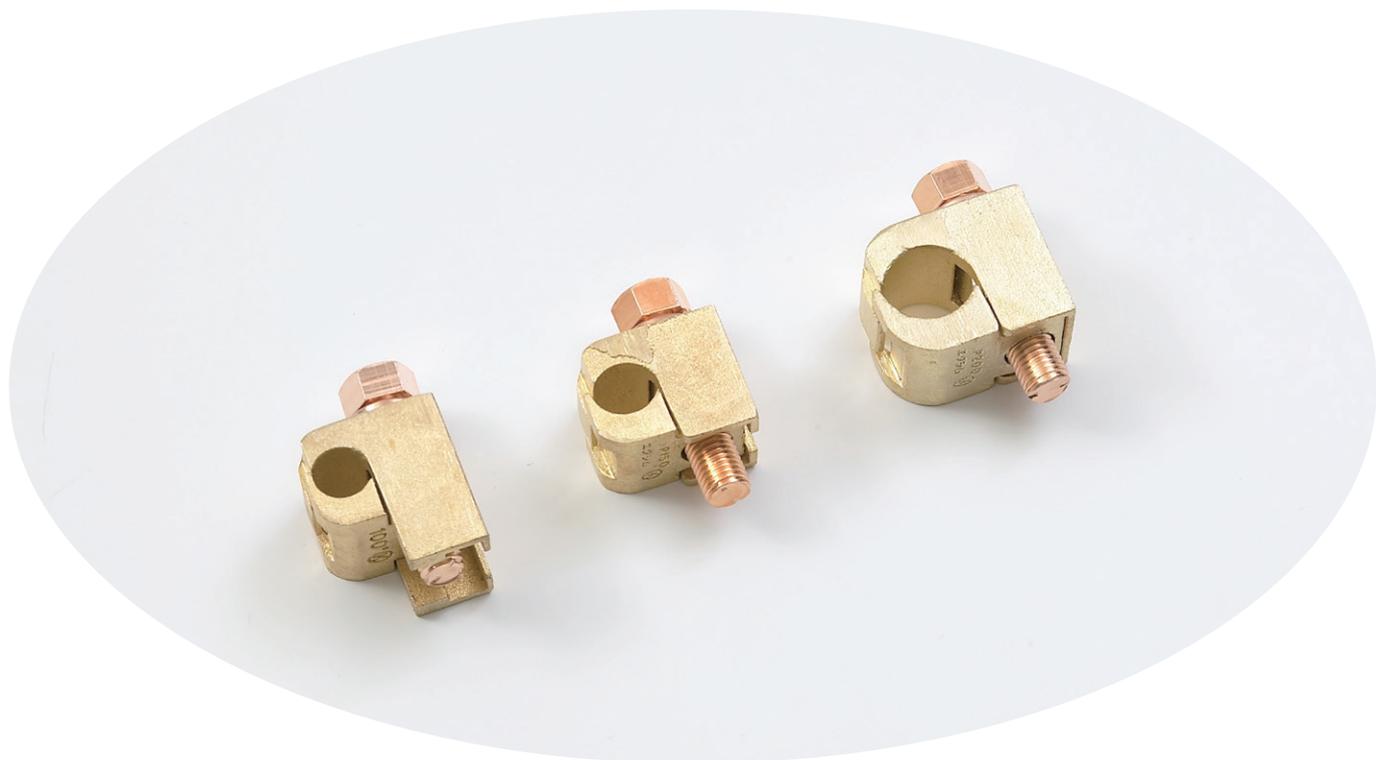

## 【東京電力仕様】

主として架空配電線路において、張力のかからない部分の銅電線相互の分岐接続に使用します。スパナ等で容易に取付・取外し作業が行えるコネクターです。

### ●適合電線・標準締付トルク

型番	適合電線 mm <sup>2</sup>		標準締付トルク N・m (kgf・cm)
	本線	分岐線	
VC-100	100	100~φ2	29.4 (300)
VC-P150	150	60~φ2	29.4 (300)
VC-P200	200	60~φ2	30.0 (306)