


ジャンパー線用コネクター

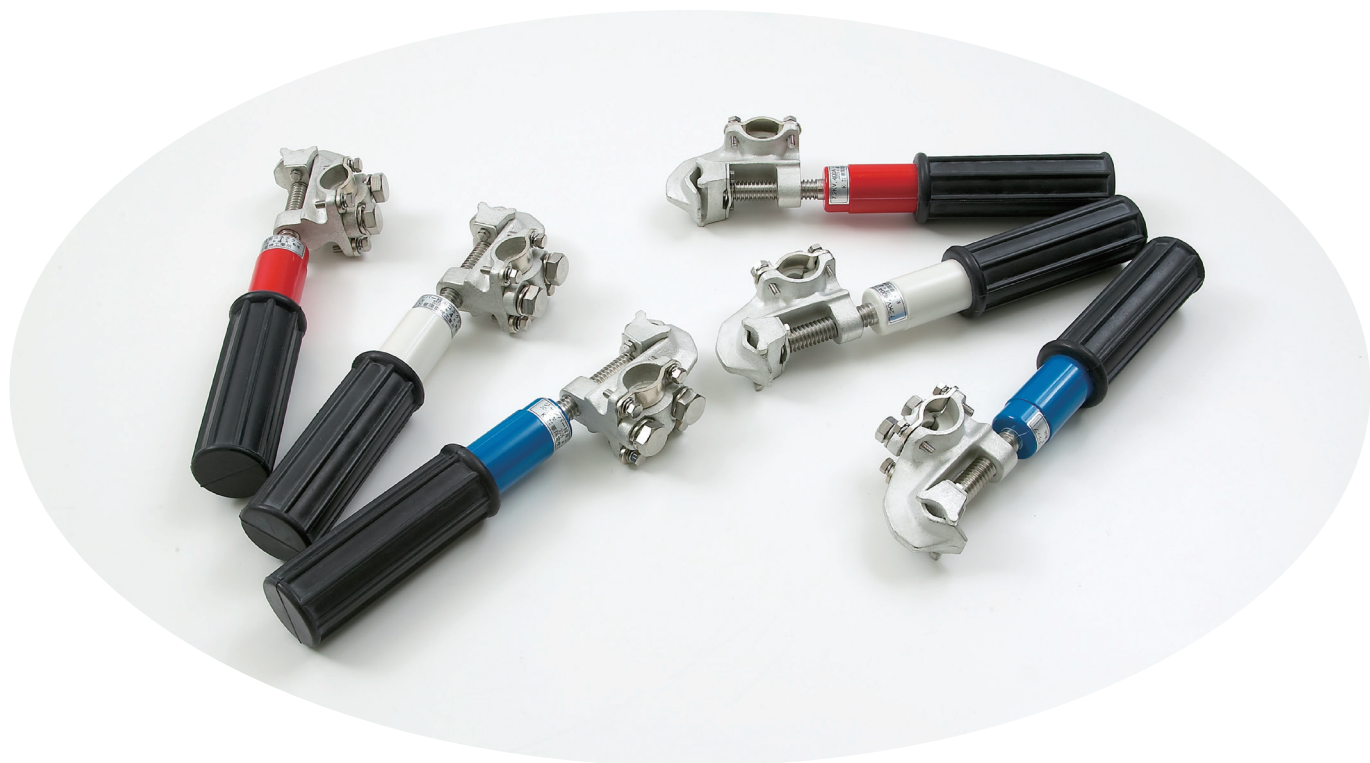

高圧架空配電線路において、機器の取替工事などの際、負荷電流を一時バイパスするジャンパー線を本線に接続するために使用するものです。

●適合電線

型名	操作柄 FRP ゴムグリップ付	適合電線 ＜許容電流＞	
		本線	ジャンパー線 (被覆外径φ20～φ26mm)
JC-7 (86200LV)	赤・白・青・緑・黒	Cuφ5mm～Cu150mm ²	Cu 22mm ² ・38mm ² Cu 50mm ² ・60mm ² <200A>
JC-8 (86300LV)	赤・白・青・緑	ACSR32mm ² ～HAL240mm ²	Cu 125mm ² <380A>