


短絡接地用具

生産終了しました。

代替品として「配AL型」、「配CU型」をご推奨いたします。

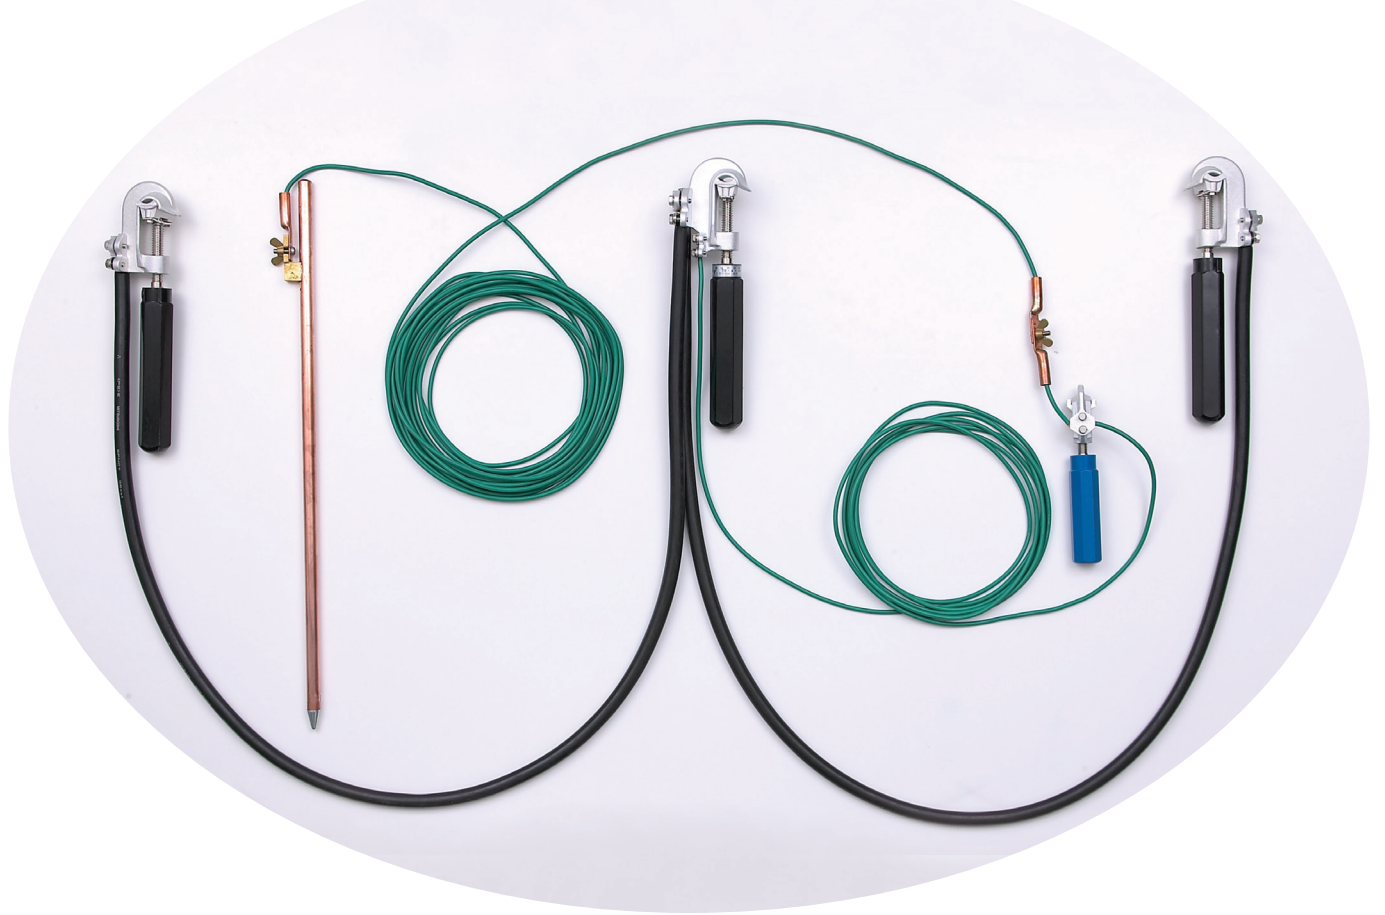

高圧配電線路の停電作業に際して、誤送電、他の電路との混触または他の電路からの誘導による感電の危険を防止するために使用します。

●仕様

| 構成部品 | 数量 | 品名 | |
|--------|-------------------|---|-----------------------------|
| | | アルミ線用短絡接地用具 配A3型 | 銅線用短絡接地用具 配6型 |
| 短絡金具 | 3個 | ACSR32mm ² ~HAL240mm ² | Cuφ5mm~Cu150mm ² |
| 短絡線 | 2本 | 黒色EPゴム被覆38mm ² (7/34/0.45) 軟銅：L = 1.5m | |
| 接地線 | 5.1m×1本 10m×1本 | 緑色ビニール被覆5.5mm ² (35/0.45) 軟銅 | |
| 接地コネクタ | 1個 | アルミ線用 | 銅線用 |
| アース棒 | 1本 | 鋼線に銅被覆 | |